LOOK

Automatismos electromecánicos para puertas batientes
hasta 5 m - 280 kg

Destinada al uso en sitios **condominiales** y **residenciales**

Disponibile en **230V**, **24V** y con encoder




DEA
move as you like

LOOK



Dispositivo de desbloqueo con llave de plástico en caso de falta de corriente

La versión con encoder garantiza un alto rendimiento y seguridad en el movimiento



Apertura de la puerta hasta 120°

Pistón telescópico de acero inoxidable que garantiza una gran resistencia a la corrosión



Mayor versatilidad de instalación gracias a las placas de fijación ajustables de serie para atornillar (art. MLS/SFR).



2 longitudes disponibles:
- con recorrido de 320mm para puertas de hasta 3m de longitud
- con recorrido de 520mm para puertas de hasta 5m de longitud



Cubre vástago opcional para proteger el pistón telescopico y dar una estética más lineal


El cuadro de maniobras universal DE@NET hace que este motorreductor sea compatible con el sistema NETLINK.

NETLINK
easy Installation, smart management



Compatible con NETCOM, el dispositivo para el mantenimiento de las instalaciones y la gestión de emisores a distancia

Escanee el CÓDIGO QR para ver todo el contenido que hemos creado sobre este motor





Modelos

Motorreductor 230V ~ sin cuadro de maniobras y cubre vástago

NETLINK

COD.	Art.				STROKE		kg		OTRAS CARACTERÍSTICAS
627000	**351/SC***	230V	3 m		320 mm		9,4	50	Para hojas hasta 3m
627012	**351EN/SC***	230V	3 m	✓	320 mm		9,5	50	Con encoder, para hojas hasta 3m
627053	**355/SC***	230V	5 m		520 mm		10,5	40	Para hojas hasta 5m
627052	**355EN/SC***	230V	5 m	✓	520 mm		10,5	40	Con encoder, para hojas hasta 5m

Para todos los modelos: placas de fijación regulables para atornillar incluídas (art. MLS/SFR), cubre vástago no incluido
***Cuadro de maniobras para completar la instalación:** cod. 677610 art. NET230N/C (con caja)
****Cuadro de maniobras para completar la instalación:** cod. 678261 art. NET24N/C (con caja)

Motorreductor 24V ⎓ sin cuadro de maniobras y cubre vástago

NETLINK

	COD.	Art.				STROKE		kg		OTRAS CARACTERÍSTICAS
	627092	**371E/SC****		24V	2 m		320 mm		7,7	50	Para hojas hasta 2m
	627090	**371/SC****		24V	3 m		320 mm		8,5	50	Para hojas hasta 3m
	627111	**372/SC****		24V	3 m		320 mm	E	8,7	50	Con finales de carrera, para hojas hasta 3m
	627123	**373/SC****		24V	5 m		520 mm		9,5	40	Para hojas hasta 5m
NEW	*627127*	**373R/SC****		24V	5 m		520 mm		9,5	40	Para hojas hasta 5m, **versión reversible. Para uso intensivo**
	627131	**374/SC****		24V	5 m		520 mm	E	9,8	40	Con finales de carrera, para hojas hasta 5m
NEW	*627133*	**374R/SC****		24V	5 m		520 mm	E	9,8	40	Con finales de carrera, para hojas hasta 5m, **versión reversible. Para uso intensivo**

Para todos los modelos: placas de fijación regulables para atornillar incluídas (art. MLS/SFR), cubre vástago no incluido
***Cuadro de maniobras para completar la instalación:** cod. 677610 art. NET230N/C (con caja)
****Cuadro de maniobras para completar la instalación:** cod. 678261 art. NET24N/C (con caja)

Cubre Vástago



COD.	Art.	STROKE	OTRAS CARACTERÍSTICAS
629340	**CS320**	320mm	• Cubre vástago para pistón de 320 mm de recorrido
629341	**CS520**	520mm	• Cubre vástago para pistón de 520 mm de recorrido



Caja del motor en aluminio pintado




Vástago robusto de acero inoxidable



Mecánica interna solida con componentes en metal y cojinetes de bolas para una mayor durabilidad

Ejemplo de instalación típica

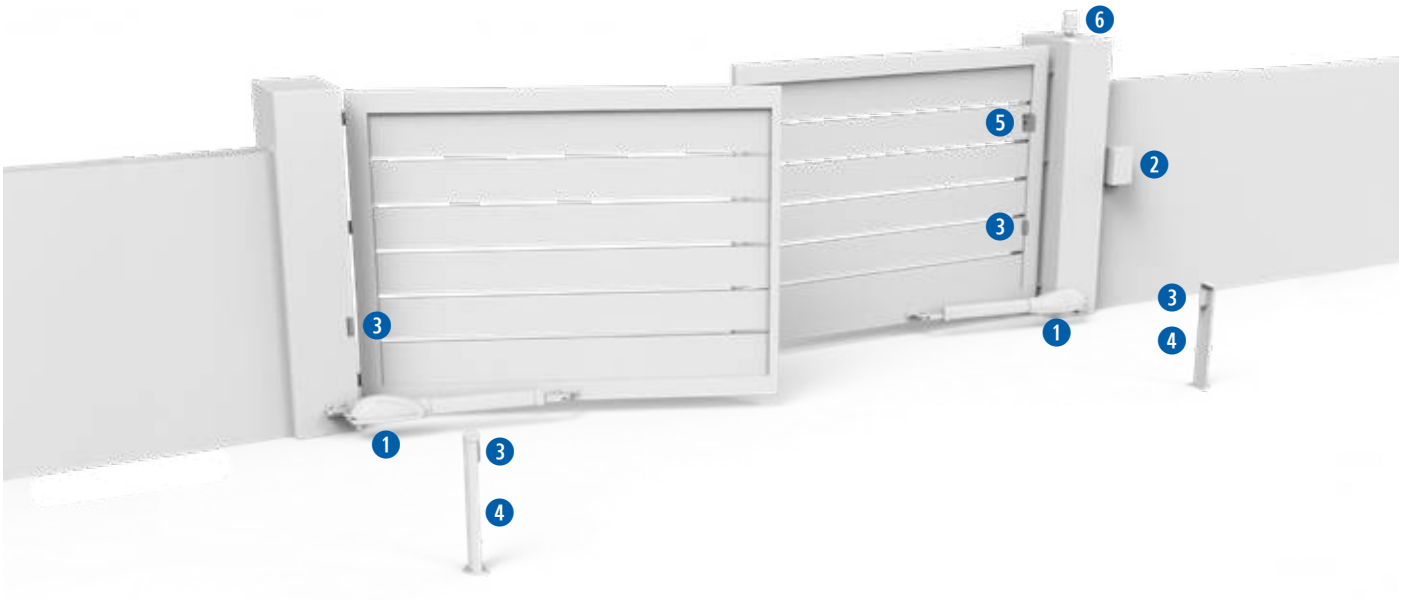



1 **COD. 627012**
Art. 351EN/SC
Motor electromecánico para puertas batientes



2 **COD. 677610**
Art. NET230N/C
Cuadro de maniobras universal programable mediante display, para 1 o 2 motores en 230V, con o sin encoder magnético (con caja)



NEW
3 **COD. 662081**
Art. LINE-X
Pareja de fotocélulas pequeñas y sincronizables para exterior. Alcance máximo 20m



4 **COD. 664000**
Art. PILLY/60
Pareja de columnas en aluminio para fotocélulas, h.55 cm



5 **COD. 663090**
Art. GT-KEY
Selector de llave en aluminio para aplicación exterior, con 2 llaves



NEW
6 **COD. 661131**
Art. AURA-X
Làmpara de LED, multivoltaje 24V AC-DC/120V AC/230V AC, con antena integrada 433MHz/868MHz



NEW
COD. 672673
Art. GTX4
Emisor 4 canales, 433 MHz, color blanco, con 3 posibilidades de codificación: HCS Rolling Code, Dip-Switch y nueva codificación D.A.R.T.



COD. 301020
Art. WARNING SIGN

KIT para más detalles sobre el kit, consulte la lista de precios

Accesorios específicos



COD. 629320
Art. MAC-LOOK/P
Extensión para motores MAC, STING y LOOK



COD. 629250
Art. COL 515
Cable en acero inoxidable anti-caída para puertas batientes



COD. 629381
Art. SB
Placa posterior articulada para LOOK, MAC, STING



COD. 629312
Art. MLS/SFR
Placa de fijación regulable para atornillar



COD. 629290
Art. BAT
Kit de 2 baterías 12V - 1,2Ah completo de conexiones para motores en 24V y placa de fijación




COD. 430951
Art. KIT KEY MAC/LOOK
Llave de desbloqueo para MAC y LOOK (5 unidades)


INFORMACIONES TÉCNICAS

INFORMACIONES TÉCNICAS	351/SC - 351EN/SC	355/SC - 355EN/SC	371/SC - 372/SC	373/SC - 374/SC	371E/SC
Alimentación motor (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)		24V		
Potencia máxima absorbida (W)	300		60		50
Fuerza máxima (N)	1650		1000		500
Tiempo con recorrido máximo (s)	20	33	21	34	21,5
Tiempo de apertura a 90° (s)*	16	12,5	15		
Ciclo de funcionamiento (maniobras/h)	22 - 25 (vers. 351EN)		40		10
Num. máx. de maniobras en 24h	110				110
Condensador incorporado (µF)	8		/		
Temperatura límite de funcionamiento (°C)	-20 ÷ 50				
Protección térmica del motor (°C)	150		/		
Peso con embalaje (Kg)	9	9,5	9		
Nivel sonoro (dBA)	< 70				
Grado de protección	IP24				

* el tiempo de apertura de la hoja a 90° puede variar en función de la geometría de la instalación


ESQUEMA DE USO

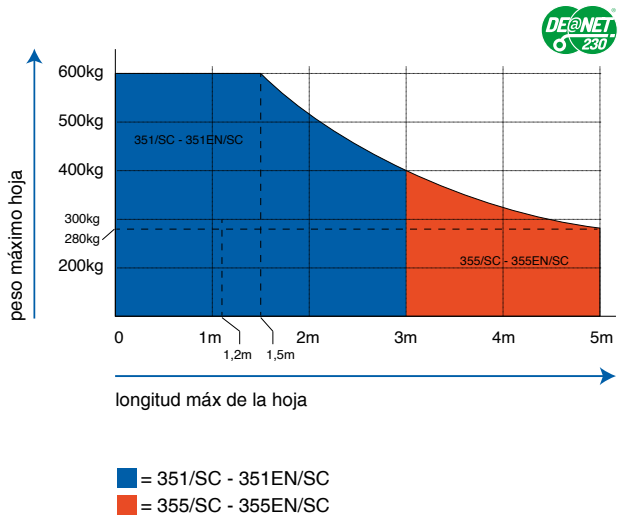

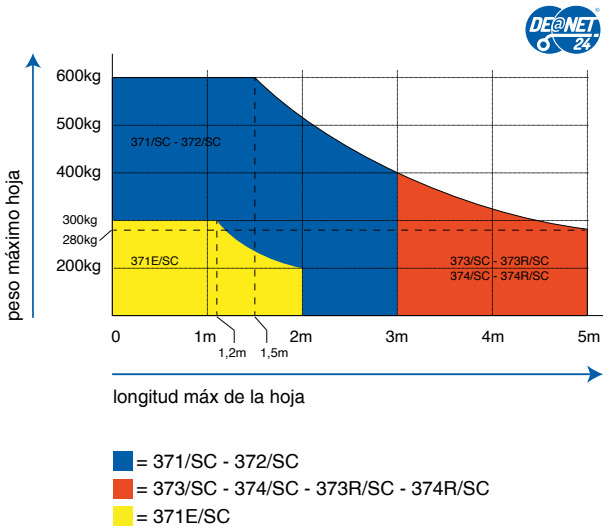

Si la longitud de la hoja es mayor de 2m o si se usan motores reversibles, es necesario instalar la electrocerradura para garantizar el bloqueo de la hoja en posición de cierre. La altura y las caracteristicas de la hoja pueden causar la reducción de los datos en la tabla o haga necesario el uso de una cerradura eléctrica también para hojas de menos de 2m


Cableado

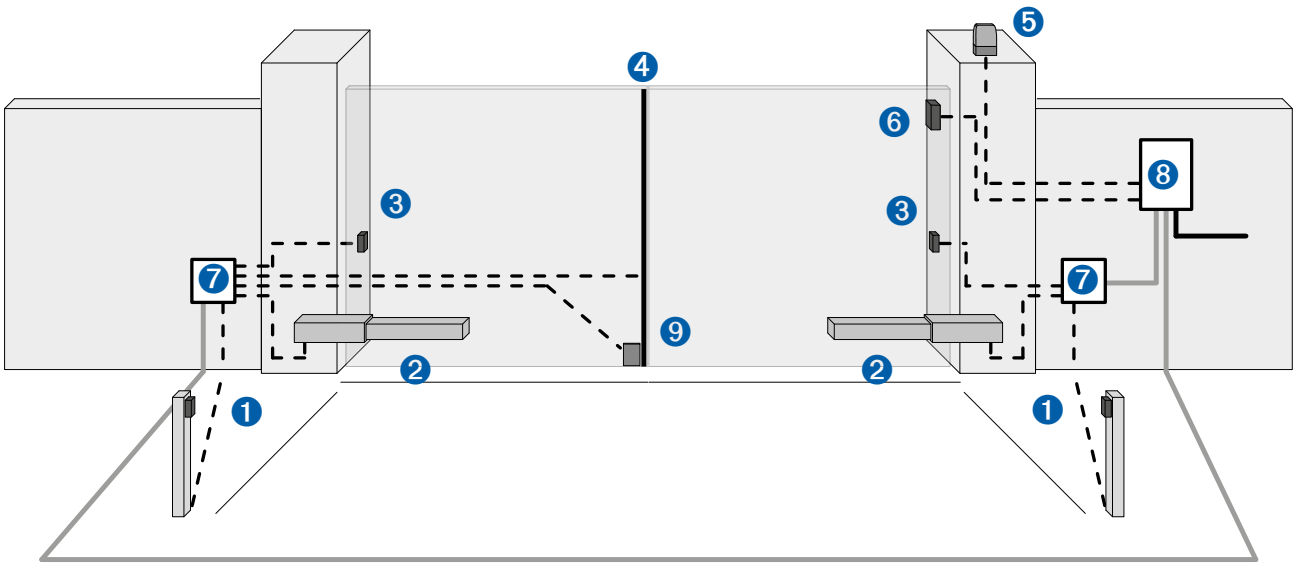

Tubo corrugado para cable de alimentación
Tubo corrugado Ø40 para conectar el cuadro de maniobras con la caja de derivación
Tubo corrugado Ø20 para conectar el cuadro de maniobras con dispositivos de comando y de seguridad

pos.	descripción
1	Columna con fotocélula
2	Motorreductor
3	Fotocélulas
4	Bandas de seguridad
5	Lámpara de leds
6	Selector de llave / Digicode
7	Caja de derivación
8	Cuadro de maniobras
9	Electrocerradura

Dimensiones

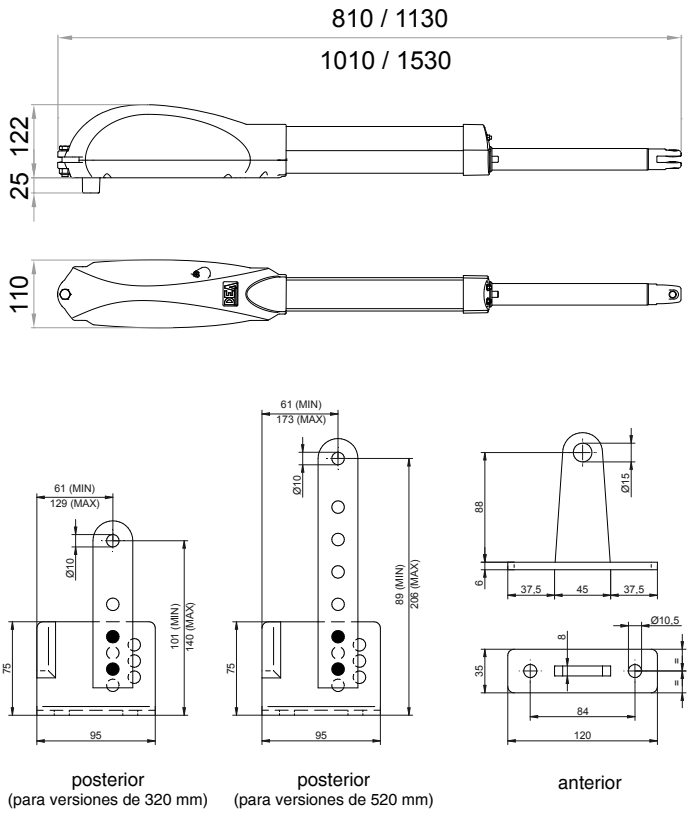

posterior
(para versiones de 320 mm)

posterior
(para versiones de 520 mm)

anterior

Dimensiones

Todas las medidas en mm


con o **sin** cubre vástago							
RECORRIDO	**α**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
320	90°	155	155	310	1100	90	0 ÷ 80
	100°	125	165	316	1100	80	0 ÷ 20
520	90°	200	200	399	1500	100	0 ÷ 20
		230	200	431	1500	100	150
		290	200	496	1500	100	200
	120°	135	200	418	1500	70	0 ÷ 20

recorrido de 320mm, **con Art. SB**							
α	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**notas**
90°	150	150	300	1190	115	0	con cubre vástago Art. CS320
	120	150	300	1190	115	30	
	100	150	300	1190	115	50	
	70	150	300	1190	115	80	
100°	120	160	305	1190	85	0	sin cubre vástago
	90	160	305	1190	85	30	
	70	160	305	1190	85	50	

SB=placa posterior articulada cod. 629381

recorrido de 520mm, **con Art. SB**							
α	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**notas**
90°	150	150	300	1590	115	0	con cubre vástago Art. CS520
	150	150	331	1590	115	30	
	150	150	352	1590	115	50	
	120	150	352	1590	115	80	
	100	150	352	1590	135	100	
	100	150	405	1590	135	150	
	100	150	459	1590	135	200	
	100	150	515	1590	135	250	
100°	150	180	359	1590	115	0	
	150	180	390	1590	115	30	
	120	180	389	1590	115	50	
	120	180	411	1590	115	80	
	120	180	432	1590	115	100	
110°	150	200	410	1590	115	0	
	150	200	439	1590	115	30	
	120	200	430	1590	115	50	
120°	150	240	491	1590	115	0-30	

SB=placa posterior articulada cod. 629381

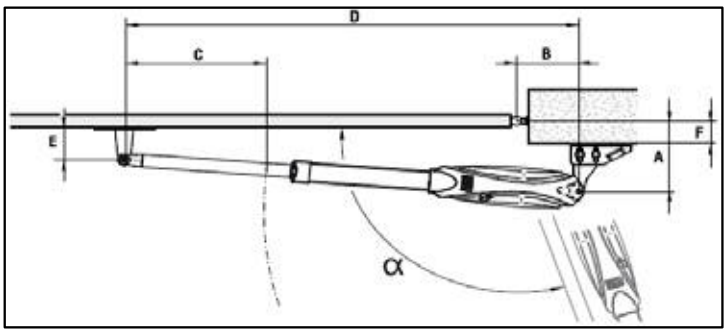

DEAuser

DEAuser es la aplicación para el **usuario final** que permíte controlar el automatismo DEA desde el smartphone (en la cerca de tu puerta).

Si se instala el NET.NODE en los diferentes dispositovs con tecnología NETLINK puedes controlar el automatismo desde tu móvil.

Se utiliza con:



Art. NET-NODE 2.0
Cod. 677642



Google play

Download on the App Store



DEAinstaller

DEAInstaller es la aplicación para el instalador profesional que permíte programar y administrar los automatismos DEA de forma **simple e intuitiva**.


Usándola con el **NET-NODE** se puede:

- ✅ tener una **copia de seguridad** detodas tus instalaciones
- ✅ ajustar de forma simple los parámetros de **programación**
- ✅ actualizar el **firmware** del cuadro de maniobras
- ✅ **programar** el mantenimiento de la instalación
- ✅ administrar y personalizar la **lista** de los **emisores**
- ✅ tener acceso directo a los **manuales de instrucciones** y los **esquemas de comexiones eléctricas**
- ✅ verificar las **entradas** y las **salidas** en el cuadro de maniobras
- ✅ **controlar** el automatismo desde la app

Se utiliza con:



Art.NET-NODE 2.0
Cod.677642

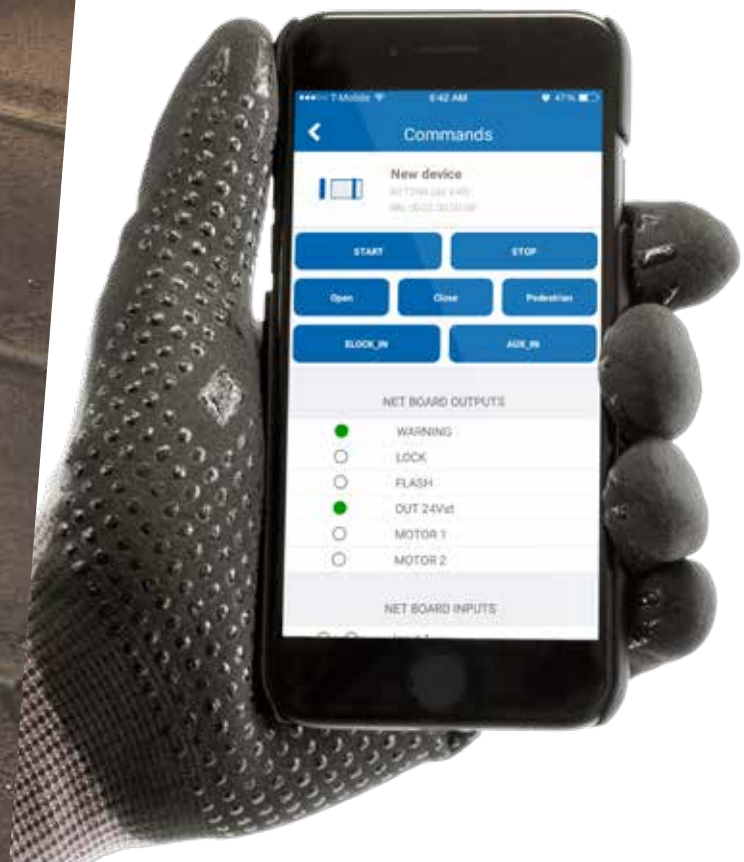

Google play

Download on the App Store

Accesorios genéricos

NEW



AURA-X
cod. 661131

NEW



LINE-X
cod. 662081

NEW



LINE-X/L
cod. 662050



LINEAR SHIELD
cod. 662047



PILLY 60 -120
cod. 664000 - 664010



DIGIPRO
cod. 663310



DIGISLIM
cod. 663311



GT-KEY
cod. 663090



DIGIRAD/N
cod. 663320



BAT
cod. 629290

NEW



GTX2-GTX4
cod. 672670 - 672673

NEW



GTX2M-GTX4M
cod. 672660 - 672662

#safeasyoulike!

Emisor incopiable!

Los emisores GTX son **multi-función**. Tienen tres posibilidades de codificación: DIP SWITCH, Rolling Code y **D.A.R.T.** el nuevo **código esclusivo DEA**.

Puedes personalizar el **código del mando** para garantizarle a tu cliente la **máxima seguridad** .

D. DEA
A. Advanced
R. Rolling Code
T. Transmission

Quieres **una seguridad total**? Con el programador **NET-BOX** el instalador puede personalizar el código del emisor GTX.





#colourasyoulike!

Escoje tu color preferido!

Los emisores GTX se pueden personalizar con el kit de botones en tres colores: amarillo, verde y anaranjado

YELLOW
GREEN
ORANGE

Nota: el kit de botones para el emisor GTX son una confección de 5 unidades. El emisor se pide por separado.



NETLINK

es la tecnología incorporada en los dispositivos DEA para la gestión avanzada de tus instalaciones, a través de conexion local o remota.

NET-COM 4G



Dispositivo para la gestión de las instalaciones con conexión remota por Internet.

DE@NET



Todos los cuadro de maniobras DE@NET son compatibles con la tecnología NETLINK

DEA CLOUD

NET-NODE 2.0



Dispositivo para la gestión local de las instalaciones.

NET-BOX



Programador de mesa para la gestión de los **emisores**.

DEA User & DEA Installer



DEAinstaller:
App que te permite crear y gestionar cada instalacion directamente desde tu smartphone, con conexión local o remota.

DEAuser:
App que te permite de abrir y cerrar la puerta, con conexión local o remota.

Nuestra gama

Motores para puertas correderas


LIVI/X


REV


GULLIVER/N

Motores para puertas de garaje


SPACE/N


ADVANCE/N


LIVI 902

Motores para puertas batientes


MAC


STING


LOOK


GEKO/X


LIVI 502


GHOST 100/200


OLI/N

Motores para puertas industriales


LATO


550 PL

Barreras vehiculares


PASS/N


STOP/N


TRAFIK/N

Disuasor hidráulico


ROCK

HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A. - P. IVA 02946290240
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovene Rocchette (VI) - ITALY
+ 39.0445.55.07.89 - codice SDI: SUBM70N
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia.France.United Kingdom.Ireland.España.
Portugal.Polska.Deutschland.Беларусь.Australia

DEA SYSTEM S.L.
C/ Industria, 20 - 08184 Palau - Solità i Plegamans - Barcelona - SPAIN
+ 34.902.33.00.32 - + 34.93.866.76.53
deasystem@deasystem.es - www.deasystem.es