PASS N

Barrière électromécanique pour usage semi-intensif

Usage résidentiel et collectif

Alimentation 24V

Jusqu'à 5m de passage



DEA
move as you like

PASS N

L'encodeur garantit plus de contrôle et de sécurité durant le mouvement

Nouveau design

Ouverture manuelle facilité grâce à la clé de déverrouillage depuis l'extérieur

Plus de visibilité de la lisse en installant l'art. STRIP-LED (en option)



Possibilité d'indiquer la position (ouvert / fermé) avec la gestion des led rouge/vert.*

Acier gris RAL 7016, peinture poudre, finition texturée.

Carte de commande DE@NET intégrée rendant le moteur compatible avec NETLINK

NETLINK
easy Installation, smart management



Compatible avec NETCOM, le dispositif pour la maintenance des installations et la gestion des télécommandes !

*Pour cette fonctionnalité, il est nécessaire d'utiliser l'art. NET-EXPANSON ou NET-EXPANSION MINI (en option)

Modèles

Barrières 24V ⎓ avec platine électronique pour usage semi-intensif

NETLINK


COD.	Art.			DEA	ENCODER	AUTRES CARACTÉRISTIQUES
644040	**PASS24NET/N/V**	3m - rapide	●●	NET24N	✓	• Compensation par ressort à compression • Contrôle moteur par encodeur et fonction détection d'obstacles • Possibilité de verrouiller la programmation pour empêcher les manipulations
644042	**PASS24NET/N/VR**	4m - rapide	●●	NET24N	✓	
644041	**PASS24NET/N/L**	4 et 5m - lent	●●	NET24N	✓	

Pour tous les modèles : LED, lisse, support de lisse et plaque de fondation non-inclus.
Pour tous les modèles: le bon fonctionnement est garanti uniquement si le ressort et les temps de ralentissements sont réglés de façon optimale.

ATTENTION: vous devez utiliser une platine NET24N pour chaque barrière (en cas d'installation d'une double barrière)

Données techniques

DONNÉES TECHNIQUES	PASS24NET/N/V	PASS24NET/N/L	PASS24NET/N/VR
Alimentation moteur (V)	24V ⎓		
Puissance maximale absorbée (W)	105		
Cycle de travail (manœuvres/h)	290	140	240
N. manœuvres max en 24h.	800		
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ 50		
Temps d'ouverture à 90° (s)	2,2	6	2,8
Poids avec l'emballage (Kg)	41		
Pression sonore (dBA)	< 70		
Niveau de protection	IPX4		

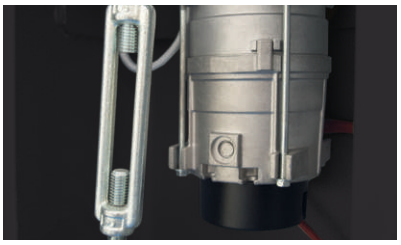

Motoréducteur à **vis sans fin et engrenages en acier**, **couronne en bronze**, lubrifié par une **graisse à faible viscosité** pour assurer une **durée de vie maximale** et réduire le taux d'usure.

Équipée d'un **encodeur** permettant d'obtenir une rampe d'accélération, de maintenir un couple constant en phase de ralentissement et d'assurer la détection d'obstacle.

Vitesses d'ouverture et de fermeture paramétrables de 2,2 s à 6 s.



Lisse en aluminium, au **profil rectangulaire**, 65x38mm avec support.


Bande à **LED** bicolore rouge / vert (en option). Pour le fonctionnement feu bicolore rouge/vert, prévoir NET-EXPANSION MINI.




Châssis robuste en acier verni épaisseur 2mm.


Serrure de sécurité fournie avec 2 clefs.

Exemple d'installation type

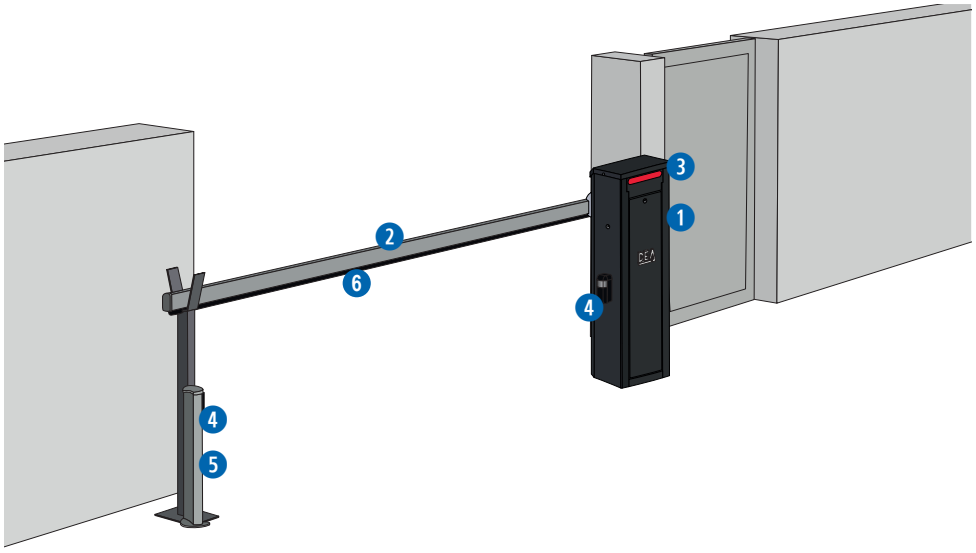



COD. 644040
Art. PASS24NET/N/V
Barrière électromécanique



COD. 649140
Art. PASS3
Lisse DEA rectangulaire vernie, 3000x65x38mm, avec adhésifs réfléchissants rouges art. 1012



COD. 649290
Art. TRAFIK/LED
Bande LED pour le dessus du boîtier de la barrière. Consommation min. 184 mA - max. 552 mA.
À utiliser avec le cod. 163523 NET-COM POWER SUPPLY




COD. 662044
Art. LINEAR
Jeu de photocellules synchronisables et orientables en saillie. Portée 20m




COD. 664000
Art. PILLY/60
Potelets pour photocellules, hauteur 55cm (paire)



COD. 649160
Art. BSF
Support pour photocellule LINEAR



COD. 381744
Art. OMPASS
Oméga de fixation pour lisses DEA art. PASS3 et PASS4



COD. 649073
Art. PASS/B
Plaque de fondation à sceller



COD. 672645
Art. GTI4
Émetteur blanc, 4 fonctions, 433 MHz, avec 3 possibilité de codage : HCS Rolling-Code, Dip-Switch et nouvelle D.A.R.T. codage




COD. 321810
Art. GSOFTP
Profilé en caoutchouc pour lisses STOP/PASS/BOOM




COD. 668010
Art. 127
Affiche de signalisation


ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES




COD. 649140
Art. PASS3
Lisse DEA rectangulaire vernie, 3000x65x38mm, avec adhésifs réfléchissants rouges art. 1012




COD. 649141
Art. PASS4
Lisse DEA rectangulaire vernie, 4000x65x38mm, avec adhésifs réfléchissants rouges art. 1012



COD. 381744
Art. OMPASS
Oméga de fixation pour lisses DEA art. PASS3 et PASS4




COD. 649240
Art. PASS5
Lisse DEA super légère 5000x80x40mm, vernie et sans adhésifs réfléchissants. À utiliser seulement avec PASS24NET/N/L (non compatibles avec d'autres accessoires)



COD. 649250
Art. OMPASS5
Oméga de fixation avec contre-plaque pour lisses DEA art. PASS5

Non compatible avec d'autres accessoires ni avec le couvercle de protection frontal en plastique



COD. 381741
Art. OMPASS60
Oméga de fixation pour barrière PASS pour lisses rectangulaires 60x30mm



COD. 649012
Art. ART-PASS
Articulation pour lisse rectangulaire, à utiliser avec art. PASS3 et art. PASS4



COD. 649000
Art. 1006
Support mobile



COD. 649020
Art. 1010
Lyre de repos standard à hauteur réglable



COD. 649021
Art. 1010/M
Lyre de repos avec ventouse, hauteur réglable



COD. 667061
Art. LOOP 230/1
Détecteur de boucle magnétique 1 fonction



COD. 667071
Art. LOOP 230/2
Détecteur de boucle magnétique 2 fonctions



COD. 649290
Art. TRAFIK/LED
Bande LED pour le dessus du boîtier de la barrière. Consommation min. 184 mA - max. 552 mA.
À utiliser avec le cod. 163523 NET-COM POWER SUPPLY



COD. 649174
Art. STRIP-LED
Ruban LED pour lisses BOOM/4, sans alimentation. Pour des lisses BOOM/6 et BOOM-LINK prévoir 2 rubans.



COD. 649173
Art. STRIP-LED/P
Alimentation et fixations pour art. STRIP-LED (840mA - 24V DC - IP67)



COD. 681034
Art. SMFLED230/2
Feux rouge / vert LED 230V



COD. 681035
Art. SMFLED24/2
Feux rouge/vert LED 24V




COD. 321810
Art. GSOFTP
Profilé en caoutchouc pour lisses STOP/PASS/BOOM



COD. 649160
Art. BSF
Support pour photocellule LINEAR



COD. 649200
Art. BAT/PASS
Kit batteries pour PASS composé de 2 batteries 4Ah. avec plaque de fixation et câbles de connexion à la platine électronique



COD. 649073
Art. PASS/B
Plaque de fondation à sceller




COD. 101026
Art. 1012
Adhésifs réfléchissants rouges (1 pcs)




COD. 163523
Art. NET-COM POWER SUPPLY
Dispositif d'alimentation pour NET-COM (840mA - 24V DC - IP67)

Données techniques

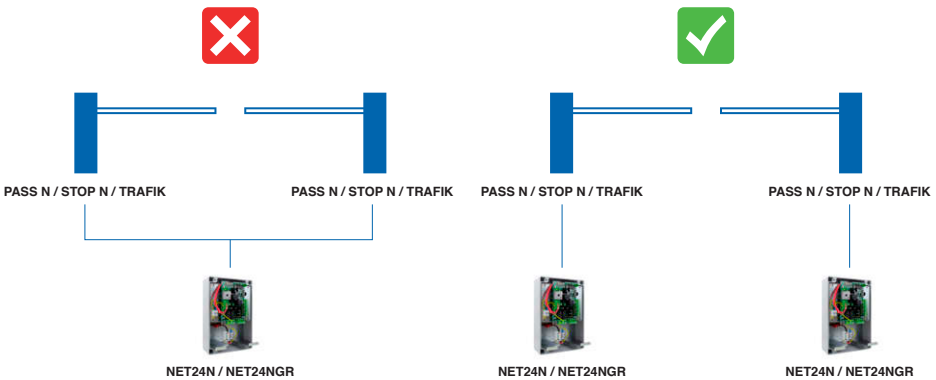


PASS 3, PASS 4, BOOM/4, BOOM/6, BOOM-LINK




Accessoires

Lisse articulée Art.ART-PASS

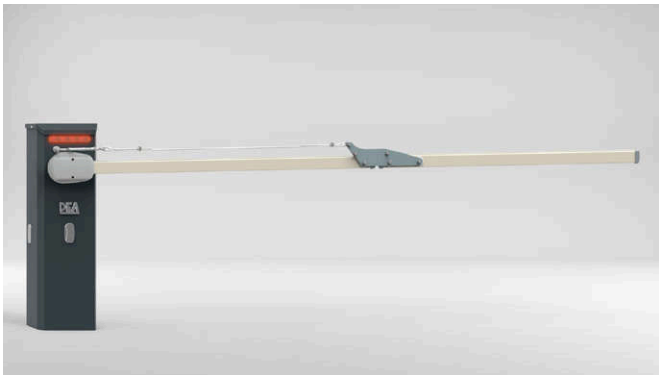





Support mobile Art.1006

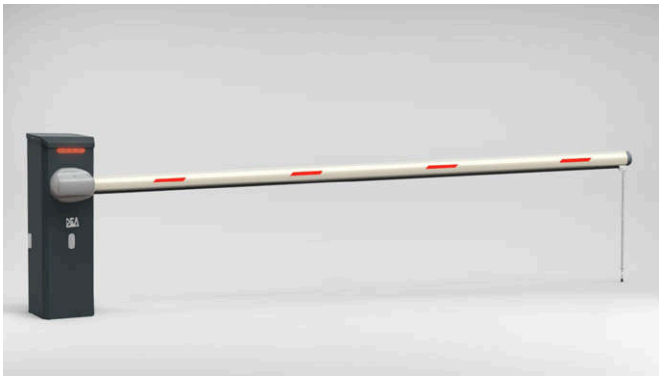


Lyre standard Art.1010

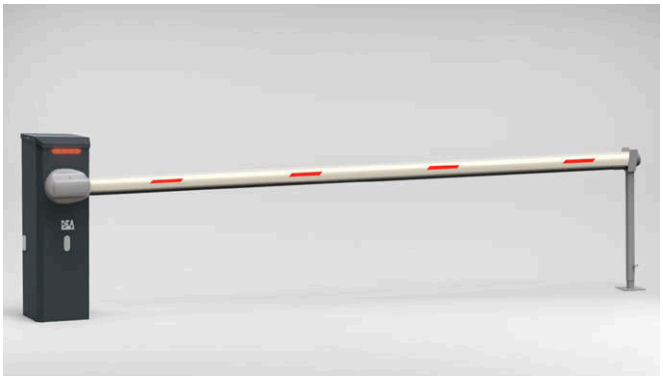

Lyre avec ventouse électromagnétique Art.1010M

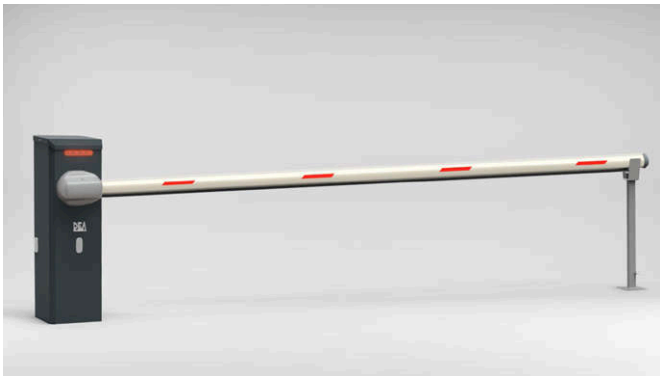


Câblage

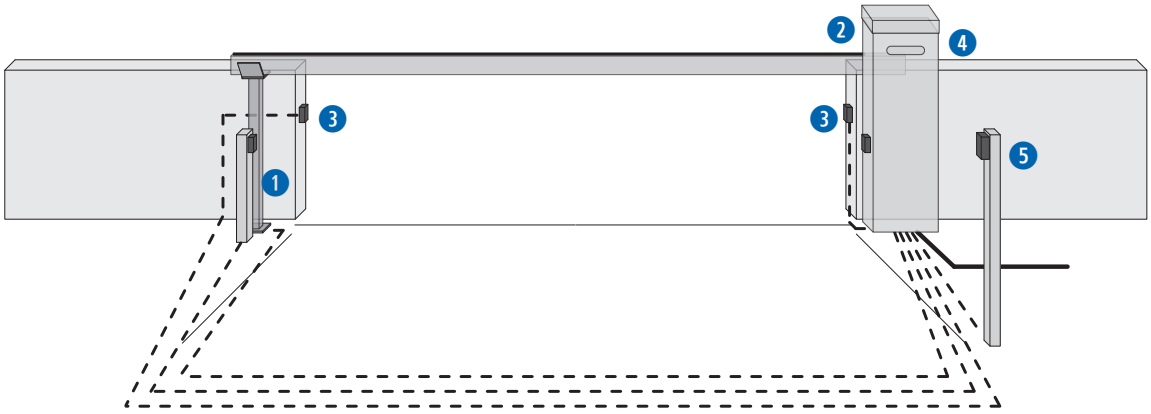



Fourreau Ø40 pour câbles d'alimentation
Fourreau Ø20 ou tube PVC externe pour câbles de commande et sécurité

pos.	Descriptions
1	Potelet avec photocellule
2	Barrière
3	Photocellules
4	Bande LED
5	Colonne avec sélecteur

Dimensions

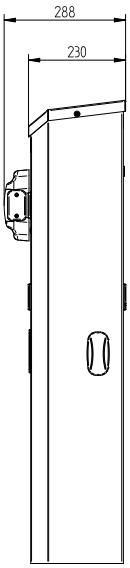

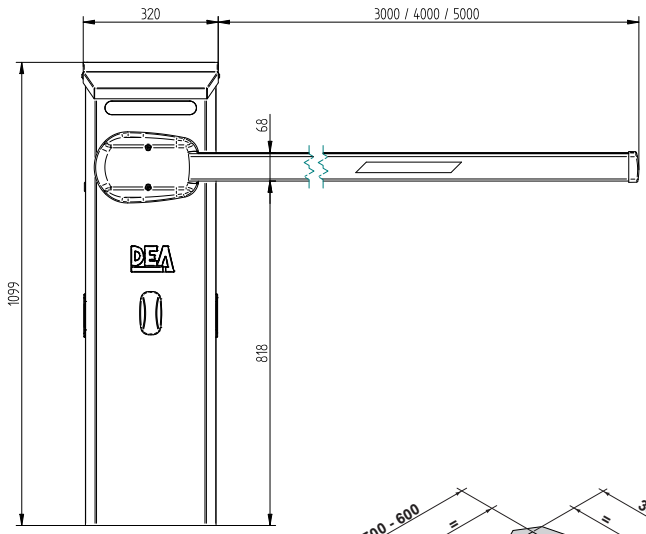

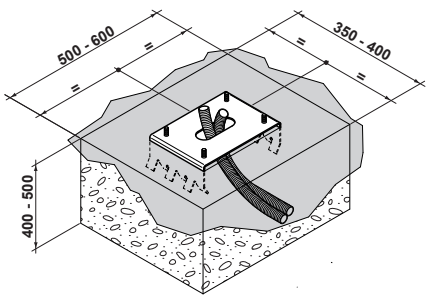

DEAuser

DEAuser est l'application dédiée à l'**utilisateur** qui lui permet de contrôler les automatismes DEA en étant à proximité**.**

Si vous installez NET-NODE dans un dispositif compatible avec technologie NETLINK, vous pouvez gérer le portail en utilisant votre smartphone.

À utiliser avec:



Art.NET-NODE 2.0
Cod.677642



Google play

App Store

DEAinstaller

DEAinstaller est l'application dédiée à l'installateur professionnel qui permet de programmer et gérer les automatismes DEA de **façon simple et intuitive** directement depuis votre **smartphone.**


En l'utilisant avec le dispositif **NET-NODE**, vous pouvez:

- ☑ **sauvegarder les paramètres** des installations
- ☑ **paramétrer** simplement les installations
- ☑ mettre à jour les **firmware** des cartes
- ☑ **planifier** des maintenances
- ☑ gérer et personnaliser la **liste** des **émetteurs**
- ☑ accéder aux notices et aux **schémas** de câblage **électrique**
- ☑ vérifier les **entrées** et les **sorties** des centrales de commande
- ☑ **piloter** l'automatisme via l'Appli

À utiliser avec:



Art.NET-NODE 2.0
Cod.677642

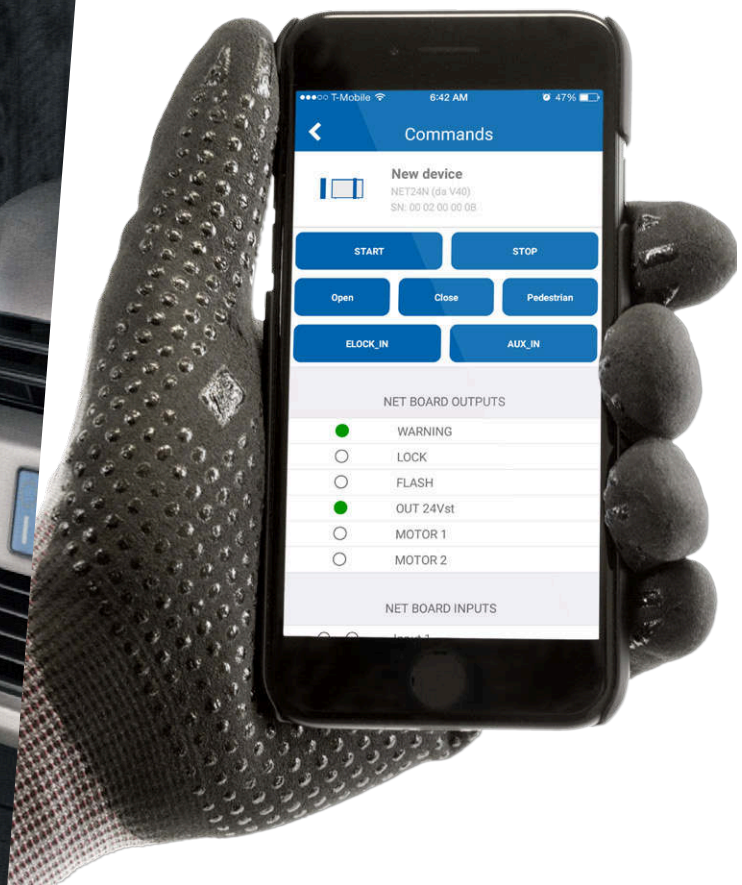

Google play

Download on the App Store

Accessoires génériques



LINEAR XS
cod. 662080



LINEAR
cod. 662044



COVER/2
cod.681060



LINEAR SHIELD
cod. 662047



PILLY 60 -120
cod. 664000 - 664010



DIGIPRO
cod. 663310



DIGISLIM
cod. 663311



GT-KEY
cod. 663090



DIGIRAD
cod. 663280



LOOP230/1 - /2
cod. 667061 - 667071



GTI2-GTI4
cod. 672635 - 672645



GTI2M-GTI4M
cod. 672603 - 672613



BAT/PASS
cod. 649200

#safeasyoulike!

Emetteur non clonable!

Les émetteurs GTI sont **multi-fonctions**. Ils ont trois possibilités de codage: DIP SWITCH, Rolling Code et **D.A.R.T.**, le nouveau **codage avancé DEA**.

Vous pouvez personnaliser le **codage de l'émetteur** pour assurer une **sécurité maximale** à votre client.

D. DEA
A. Advanced
R. Rolling Code
T. Transmission

Vous souhaitez une **sécurité maximale** ? Avec **NET-BOX,** l'installateur peut personnaliser le codage des émetteurs GTI.





#colourasyoulike!

Personnalisez votre télécommande à votre image!

Les télécommandes GTI sont personnalisables avec des **kits de boutons** en sept couleurs: vert, vert clair, bleu, rose, jaune, orange et violet.

- GREEN
- LIGHT GREEN
- BLUE
- PINK
- YELLOW
- ORANGE
- PURPLE

Remarque: les kits boutons comprennent 5 piéces. Vous devez commander l'émetteur séparément.



NETLINK
easy Installation, smart management

NETLINK

C’est la technologie appliquée aux produits DEA pour la gestion intelligente de vos installations en local et à distance.

NET-COM



Le dispositif GSM pour la gestion des installations **à distance.**

DE@NET



Une seule centrale de commande pour tous nos moteurs, en version 230V et 24V.

DEA CLOUD

NET-NODE 2.0



Le dispositif pour la gestion **locale** des installations.

NET-BOX



Le dispositif pour la gestion des **émetteurs** au bureau.

DEA User & DEA Installer



DEAinstaller :
L’Appli qui permet de créer et gérer chaque installation directement depuis votre smartphone.

DEAuser :
L’Appli qui permet d’ouvrir et fermer à distance le portail motorisé DEA.

Notre gamme produits

Automatismes pour portails coulissants


LIVI N


REV


GULLIVER

Automatismes pour portes sectionnelles et basculantes


SPACE



ADVANCE


LIVI 902

Automatismes pour portails battants


MAC


STING


LOOK


GEKO


LIVI 502


GHOST 100/200


OLI N

Automatismes puor portes sectionelles/ accordéon industrielles


LATO


550 PL

Barrières électromécaniques


PASS N


STOP N


TRAFIK

Bornes escamotables


ROCK

move as you like

HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A.
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovene Rocchette (VI) - ITALY
+ 39.0445.55.07.89 - + 39.0445.55.02.65
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia.France.United Kingdom.Ireland.España. Portugal.Polska.Deutschland.Беларусь

DEA SYSTEM S.A.R.L. - HEAD OFFICE
220, rue Ferdinand Perrier - Parc Annapurna - 69800 Saint Priest - France
+33.4.78.90.32.04 - +33.4.78.90.32.98
contact@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA ATLANTIQUE S.A.R.L. (AGENCE NORD OUEST)
+33.4.78.90.32.04 - +33 4.78.90.32.98
atlantique@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA SYSTEM FRANCE GRAND SUD SAS
17, rue Odette Jasse - 13015 Marseille - France
+33.4.84.25.33.33 - +33.4.91.98.53.84
contact@dea-system.fr - www.deasystem.fr

DEA SUD-OUEST SAS
6, Chemin du Chapitre - Z.I. Thibaud - 31100 Toulouse - France
+33.5.62.48.80.40 - +33.5.62.48.97.65
agence.toulouse@deasudouest.fr - www.deasudouest.fr

DEA SUD-OUEST SAS (AGENCE AQUITAINE)
2, rue Gaspard Monge - Z I Bersol - 33600 Pessac - France
+33.5.57.02.09.29 - +33.5.57.93.05.23
agence.aquitaine@deasudouest.fr - www.dea-aquitaine.fr

DEA LANGUEDOC-ROUSSILLON
276, rue Jean Baptiste Calvignac - ZAE la biste 2
34670 Baillargues - France
+33.4.99.74.56.47
agence@dea-lr.fr- www.dea-lr.fr